

1. Przeznaczenie:

Obudowa **AWO603** przeznaczona jest do instalacji SSWin, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” – całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

1. Destination:

Casing **AWO603** is intended for instalation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level . Protection level IP65 („6” – anti-dust protection, „5” – anti-water stream protection).Casing is equiped with metal mounting plate, of thickness 1 mm, painted In white colour RAL9003 and cable conduits M12- 2pcs and M16- 1pcs.


2. Installation:

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C.

3. Parametry techniczne / Technical data:

PL/EN

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Casing: IP	IP 65
Zastosowanie	Destination	Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor
Temperatura pracy	Operating temperature	-20°C ÷ 70°C
Wymiary zewnętrzne obudowy Wymiary wewnętrzne obudowy Wymiary montażowe Wymiary blachy montażowej	External dimensions of the enclosure Internal dimensions of the enclosure Mounting dimensions Mounting plate dimensions	W=160, H=160, D=90 [+/- 2mm] W₁=123, H₁=152, D₁=77 [+/- 2mm] W₂=145, H₂=125 [+/- 2mm] W₃=150, H₃=110 [+/- 2mm]
Zamykanie	Closing	Wkręt walcowy x4 Screwed x4
Waga netto	Net Weight	~0.60 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~0.65 [kg]
Wykonanie	Material description	ABS
Uwagi	Notes	Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Includes cables conduits M12 x 2 pcs, M16 x 1pcs

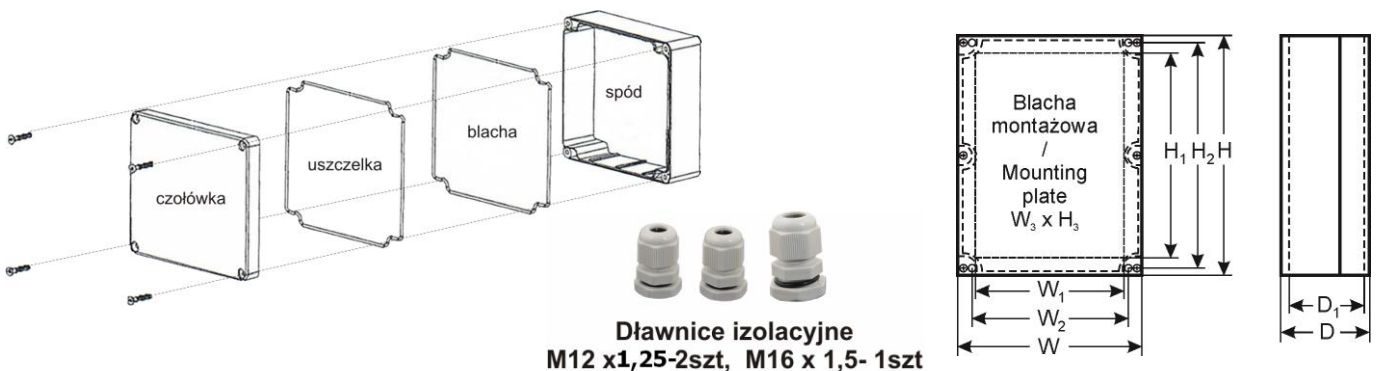

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl