


KOD: **AWO360** v1.2/III
 NAZWA: **LCD/B SATEL/W**

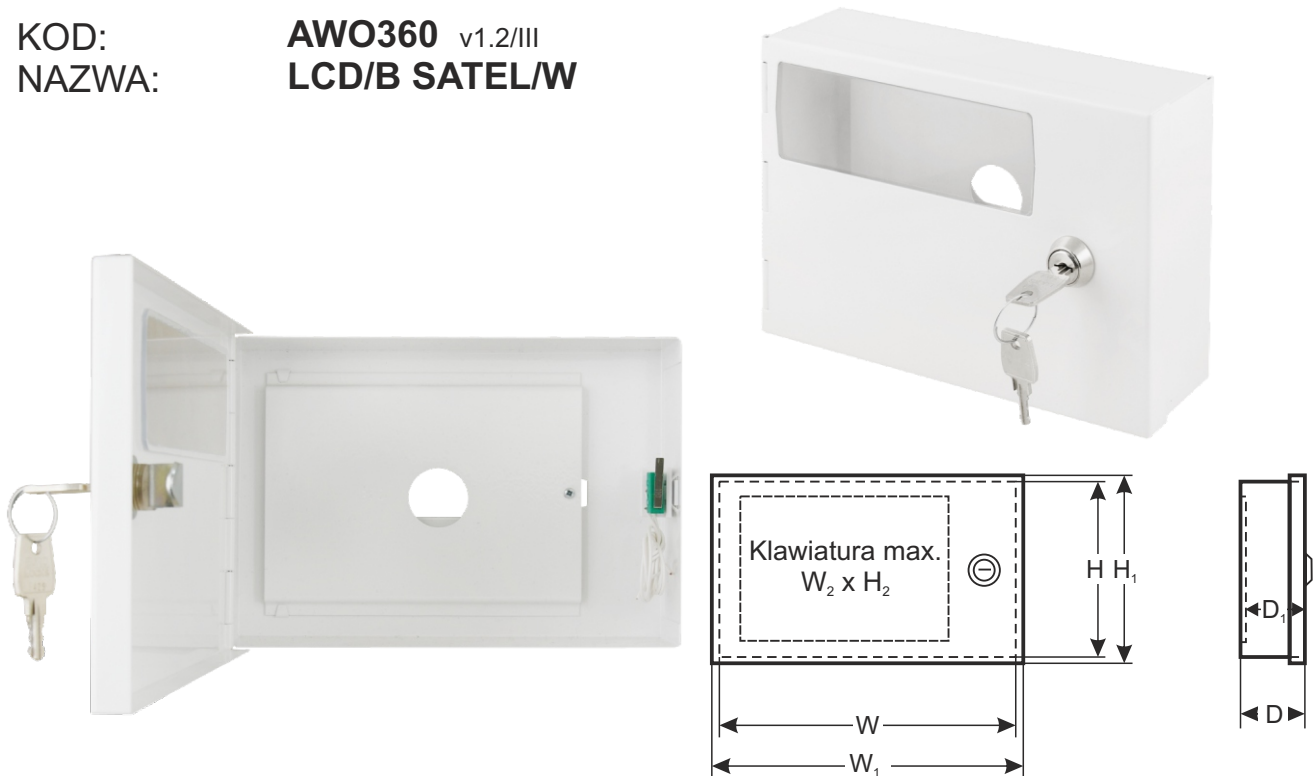

PRZEZNACZENIE

SATEL

KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

KLAWIATURY: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

GALAXY: KLAWIATURY MK-5 (CP-25)

VISONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610,

CADDX NETWORK

KLAWIATURY: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

ROKONET KLAWIATURY: PROSYS LCD, RP 128 KLC

ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106

ADEMCO KLAWIATURY: AD6139

PIMA KLAWIATURY: RX-400

FBII KLAWIATURY: OMNIKPLCD

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=215, H=149, D=50 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =223, H ₁ =158 [+/- 2mm]
Wymiary montażowe klawiatury:	W ₂ =160, H ₂ =145, D ₁ =42 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	0,80kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:	demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych), podład stanu klawiatury - okienko kontrolne
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji